テープカッター

直線美™ 大巻用 TC-CB5/TC-CB6

特 長

●凸凹の少ない新設計の刃を採用。(特許第5269180号)
●テープを切断するときの力が軽減されたため、従来のギザ刃と比較して少ない力で切れます。(当社比)
※テープの種類によっては、切れない場合がございます。
●重量と滑り止めシートで、テープを引き出す際のずれがありません。
●切断面のギザギザがないので、印刷テープがシールのようにきれいに貼れます。
●テープが縦裂けせずはがしやすく、テープの切断面にごみ付着が少なくなります。
●幅18mm外径105mmまでのテープが使用できます。

仕 様

品番	巻心	替刃	ブーリー
TC-CB5	3インチ	TC-CBC	TC-CBP
TC-CB6			

入数(個)

品番	個装	外装	重量
TC-CB5	1	12	1.4kg
TC-CB6			

色

●TC-CB5(白)　●TC-CB6(黒)
※小巻用 TC-CBK5(白)、TC-CBK6(黒)もあります。

TC-C1/TC-C2

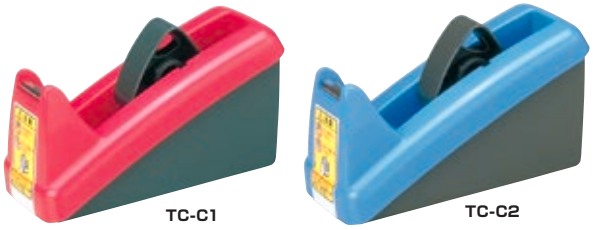

特 長

●丈夫でズッシリとした重量感があるので、テープカットがスムーズです。
●大巻タイプのテープはもちろん小巻タイプにも使えます。
●幅24mm外径105mm(セロテープ®No.405 50m巻相当)までのテープが使用できます。

仕 様

品番	巻心	替刃	ブーリー
TC-C1/TC-C2	1インチ/3インチ兼用	TC-CC	TC-CP

入数(個)

品番	個装	外装	重量
TC-C1/TC-C2	1	15	1.2kg

色

●TC-C1(赤)　●TC-C2(青)

ツインカッター TCW-B

特 長

●透明テープと印刷テープ、幅の違うテープなど2種類のテープが同時にセットできます。
●簡単な作業で、テープが同一方向と向い合わせの両側方向のどちらでも使えます。
●頑丈な鉄製で、耐久性は抜群です。
●幅24mm外径110mm(セロテープ®No.405 70m巻相当)までのテープが使用できます。

仕 様

品番	巻心	替刃	ブーリー
TCW-B	3インチ	TCW-C	TCW-P

入数(個)

品番	個装	外装	重量
TCW-B	1	10	1.8kg

色

紺

＊テープカッター タブメーカー™ は3ページをご覧ください。

オートテーパー™(電動テープカッター)

TCE-100 TCE-200

特 長

●乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
●繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。

用 途

●定尺裁断、連続作業用。

※セロテープ®以外のご使用につきましては、事前にテストをお願いします。
※透明フィルムではスジがつく場合があります。

TCE-900

特 長

●テープ幅80mmまで使用可能な電動テープカッターです。
●テープ送りとカットが自動的にできます。

用 途

●定尺裁断、連続作業用。

TCE-700

特 長

●LED寸法表示など、数々の特長を備えたテープカッターです。セロテープ®はもちろん、フィルムや紙ベースなど各種の粘着テープが使えます。
●3サイズを順次繰り出すシーケンスタイプや海外電圧対応タイプもあります。
●テープ送りとカットが自動的にできます。
●セーフティーガード機構で安心です。オートフィードカッターのテープ出口に新設したシャッターがカッターより先に上り、異物(指など)を検知した場合カッターを停止させます。(Err表示がでます)
●各種オプション部品があります。
●別注品としては、細幅仕様、保護フィルム仕様、弱圧仕様、非粘着仕様があります。
●設定長さ15mmからの仕様もございます。
●特殊テープにつきましては事前にテストをお願いします。

用 途

●定尺裁断、連続作業用。

仕 様

品番	重量(kg)	プーリー			使用可能テープサイズ		長さ設定	裁断
		1インチ	35mm	3インチ	幅(mm)	外径(mm)		
TCE-100	1.1kg	○	—	○	7~24※1	135	30・45・90フリー	ギザ刃
TCE-200	1.2kg	○	—	○	7~24※1	135	30~95(5mm単位)	
TCE-700	2.5kg	○	○	○	7~50※1	180(350)※2	30~999(1mm単位)	ストレート刃
TCE-700シーケンス								
TCE-700T15	2.5kg	○	○	○	7~50※1	180(350)※2	15~999(1mm単位)	
TCE-900	11kg	—	—	○	38~80	230	40~9,999(1mm単位)	

※1 7~11mm幅のテープ使用に際しては、事前にご確認ください。
※2 別売リールスタンド使用の場合

オプション品

●はくり紙剥がしアタッチメント

LR28:10~28mm
LR40:29~40mm

●リールスタンド24

外径240mmまで

●リールスタンド35

外径350mmまで

●細幅用リール

リール小:外径160mmまで
リール大:外径240mmまで

※はくり紙剥がしアタッチメントとの同時使用では加工が必要となります。

消耗品

	替刃	リール
TCE-100	TCE10002 (TCE100/TCE200共通)	TCE10001 (TCE100/TCE200共通)
TCE-200		
TCE-700	TCE700-60030	TCE700-60031

各種取扱説明書、部品表はこちら▼

Sho-Han™

こづち™

特 長

●強化プラスチックを使った軽量でタフなボディです。
●ラベル装てん・通しがワンタッチでできます。

用 途

●スーパー、小売店の価格表示、食品加工業の期限表示など。

仕 様

品番	印字型式	桁数	印字	印字合わせ	インキ補充方式	入数	
						個装	外装
SHK4	SHK-IJR04	5桁	プラスチック	ダイヤル	含浸ローラー交換式	1	10
SHK5	SHK-IJR05	7桁					
SHK6	SHK-IJR06						
SHK8-ZEI	SHK-IJR08ZEI	7桁(消費税総額表示(税込))					

●使用ラベル=Sho-Han™ ラベル12(規格、名入れ)

＊印字見本、実寸見本は45ページをご覧ください。

消耗交換部品

●インクローラー(インク含浸済み)

SHK-IR6
SHコヅチ、
インクローラー黒

SHK-IR1
SHコヅチ、
インクローラー赤

印字見本

実寸
(H)12mm×(W)21.6mm



SHK-IJR04

SHK-IJR05

SHK-IJR06

SHK-IJR08ZEI

プラスチック印字

印字見本

SHK-IJR04	SHK-IJR05	SHK-IJR06	SHK-IJR08ZEI
(空列)	(空列)	(空列)	(空列)

●印字の種類をご注文時にご指定ください。
対応ラベル=Sho-Han™ ラベル12mm
(小口、規格、名入れ)

ラベル実寸見本

SH-12N
(H)12mm×(W)21.6mm

小口ラベル 規格品ラベル

SH2000
SH-12N

(規格印刷品)

製造年月日
SH12NP-YMD

賞味期限
SH12NP-SMK

消費期限
SH12NP-SHK

税込価格
SH12NP-ZEI

本体価格
SH12NP-HON

名入れラベル

SH-12NP
NICHIBAN

Sho-Han™ 消耗交換部品

＊Sho-Han™ Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の本体は生産終了しました。

●こづち™用インクローラー（インク含浸済み）

SHK-IR6
SHコヅチ、
インクローラー黒

SHK-IR1
SHコヅチ、
インクローラー赤

●Ⅰ型用インクローラー（インク含浸済み）

SH1-IR6
SHO-HAN1、
インクローラー黒

SH1-IR1
SHO-HAN1、
インクローラー赤

●Ⅱ型用補充インク

SH2IB
SHO-HAN2、
インク、黒、10㎖

SH2IR
SHO-HAN2、
インク、赤、10㎖

●Ⅱ型用 インクローラー

SH2-IR
SHO-HAN2、
インクローラー、
インクなし

●Ⅱ型用 インクローラーアッセイ

SH2-IRA
SHO-HAN2、
インクローラー ASY、
インクなし

Ⅲ型用インクローラー（SH318-IR型用）

SH318-IR16
SHO-HAN3、
インクローラー
（上段:赤・下段:黒）、
標準装備

SH318-IR66
SHO-HAN3、
インクローラー
（上段:黒・下段:黒）

SH318-IRG
SHO-HAN3、
インクローラー（逆）
（上段:黒・下段:赤）

SH318-IR11
SHO-HAN3、
インクローラー
（上段:赤・下段:赤）

Ⅲ型用インクローラー（SH324-IR型用）

SH324-IR16
SHO-HAN3、
インクローラー
（上段:赤・下段:黒）、
標準装備

SH324-IR66
SHO-HAN3、
インクローラー
（上段:黒・下段:黒）

SH324-IRG
SHO-HAN3、
インクローラー（逆）
（上段:黒・下段:赤）

SH324-IR11
SHO-HAN3、
インクローラー
（上段:赤・下段:赤）

規格ラベル

特 長

●Sho-Han™ ラベルにご利用いただける7種類のラベルがあります。
●粘着剤は再はくり型（Nタイプ）を使用しています。

＊印字見本、実寸見本は45ページをご覧ください。

名入れラベル/販促ラベル（別注品）

特 長

●Sho-Han™ ラベルの注文印刷品です。
●用途に合わせて、3タイプの粘着剤が選択できます。

＊印字見本、実寸見本は45ページをご覧ください。

粘着剤

●再はくり型（Nタイプ）
一般的な価格表示用として、最もポピュラーなタイプです。特に使用後、はがす必要のある場合に便利です。

●永久接着型（Aタイプ）
一度貼り付けたラベルが、はがされては困る場合などに必要な強粘着タイプです。

●極低温型（Fタイプ）
冷凍食品などに貼る目的のもので、被着体の表面に水分などが付着していても、よく貼りつくタイプです。

＊Aタイプ、Fタイプは受注生産です。

入数（個）

品名	品番	ラベルサイズ（mm×mm）	枚数 枚/巻	個装（巻）	内装（巻）	外装（巻）
規格ラベル 名入れラベル 販促ラベル	12N/12NP	12×21.6	1,000	10	100	300
	15N/15NP	14.4×30	1,000	10	100	300
	18N/18NP	18×30	800	10	100	300
	24N/24NP	24×32	600	10	100	200

印字見本

＊Sho-Han™ Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の本体は生産終了しました。

こづち™

実寸
(H)12mm×(W)21.6mm

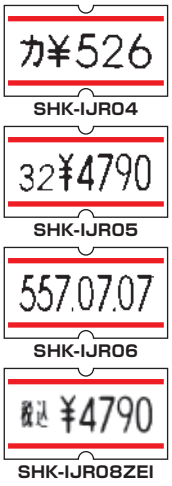

プラスチック印字

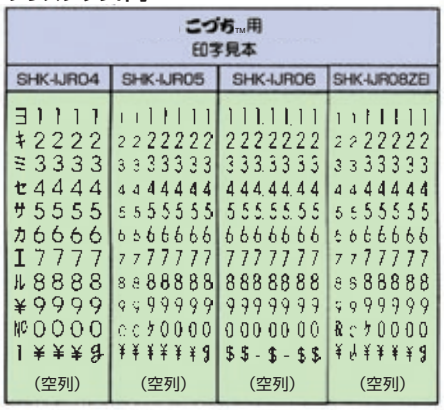

●印字の種類をご注文時にご指定ください。
対応ラベル=Sho-Han™ ラベル12mm
(小口、規格、名入れ)

Ⅰ型-12

実寸
(H)12mm×(W)21.6mm

ゴム印字

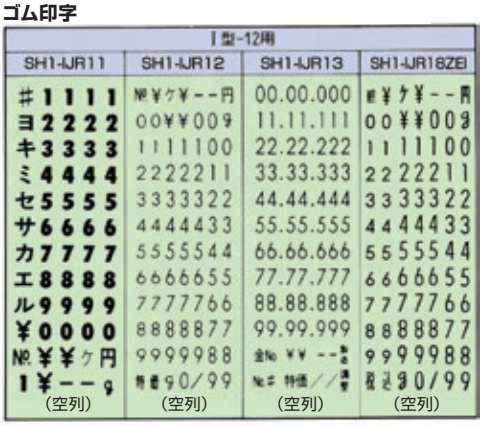

●印字の種類をご注文時にご指定ください。
対応ラベル=Sho-Han™ ラベル12mm
(小口、規格、名入れ)

ラベル実寸見本

＊Sho-Han™ Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の本体は生産終了しました。

	SH-12N	SH-15N	SH-18N	SH-24N
	＊使用機器は44ページをご覧ください。 (H)12mm×(W)21.6mm	(H)14.4mm×(W)30mm	(H)18mm×(W)30mm	(H)24mm×(W)32mm
小口ラベル 規格品ラベル				
(規格印刷品)			 受注生産(ケース単位)	
名入れラベル				

＊Sho-Han™ Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の本体は生産終了しました。

印字見本

Ⅱ型

対応ラベル=Sho-Han™ ラベル15、18、24mm(規格、名入れ)

※Ⅱ型24-SH2-IJR27(コードプレート付)

Ⅱ型用ゴム印字

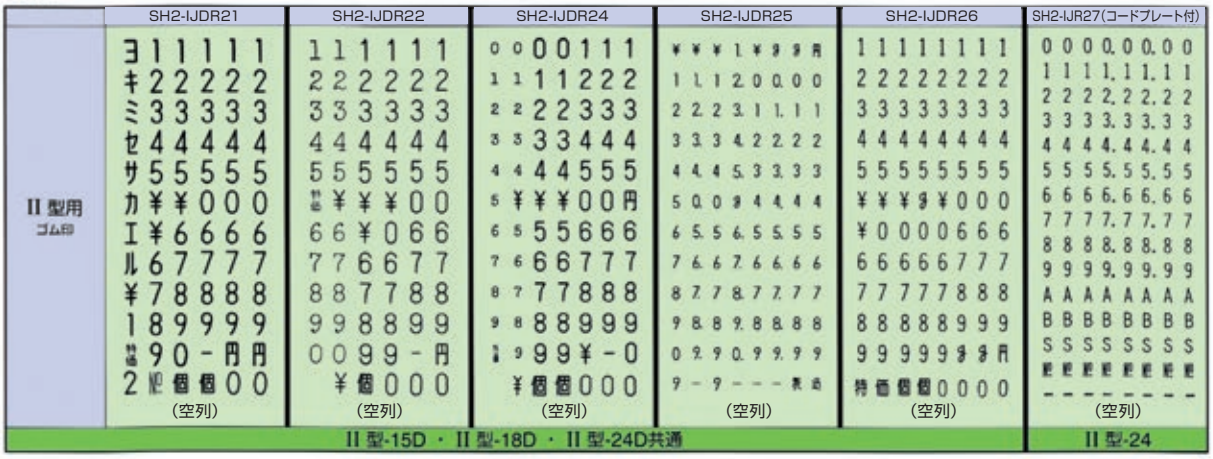

＊Sho-Han™ Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の本体は生産終了しました。

印字見本

組み合わせゴム印 Ⅲ型

Ⅲ型-18用は印字位置がU(上)・M(中)・D(下)と3種類あります。

※A・B・C・D・Eの
組み合わせで次の
9種類があります。

対応ラベル=Sho-Han™ ラベル
18、24mm(規格、名入れ)

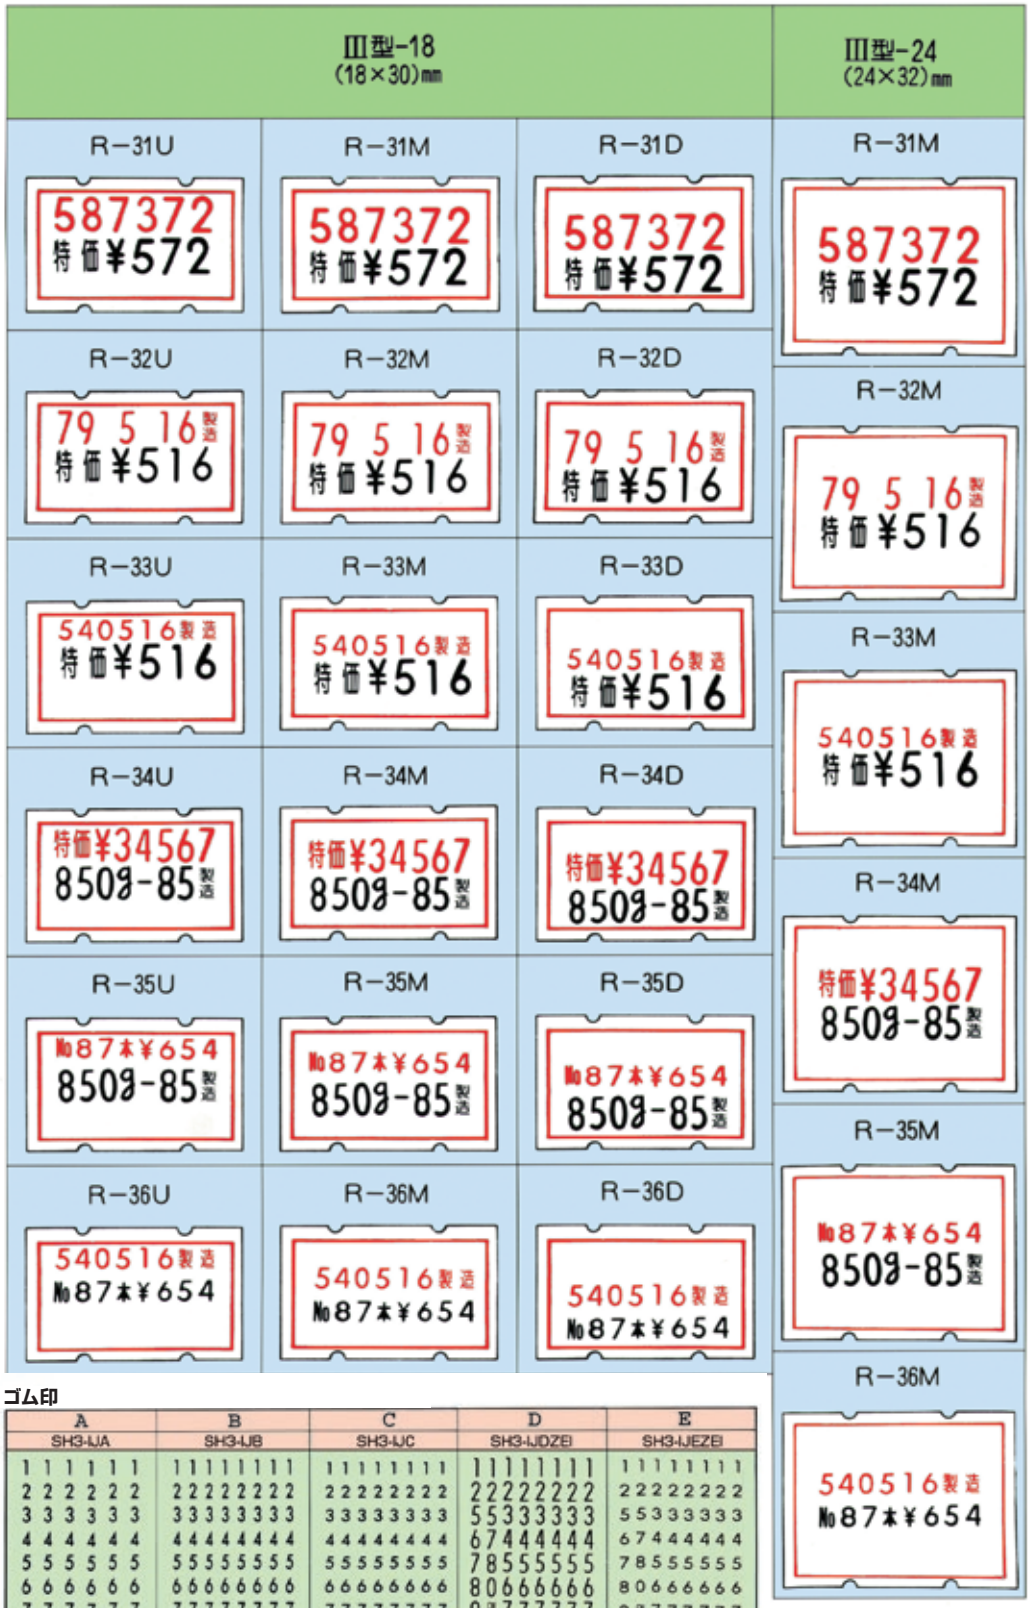

ゴム印

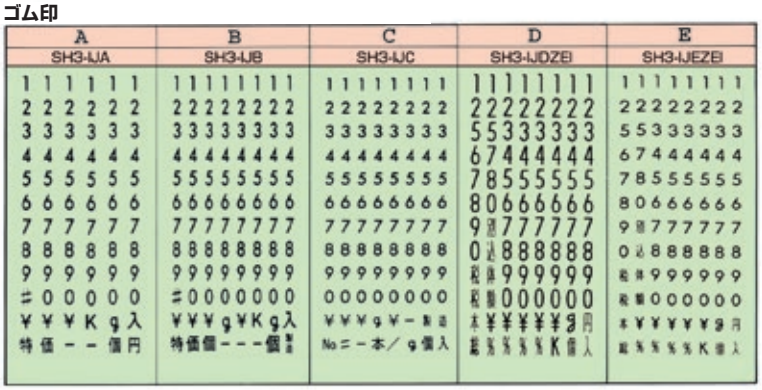

バッグシーラー

BS-2200

挿入溝　8mm

特　長

●軽い挿入力でしっかり結束できます。
●シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
●袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
●テープは9mm×100m巻まで使えます。

用　途

●袋入り食品のバッグシールなど。

仕　様

品番	本体	本体色	個装	外装
BS-2200	鉄製	オレンジ色塗装	1	10

BS-2700

挿入溝　12mm

特　長

●大きな袋から小さな袋までさまざまな内容物のバッグシールが簡単にできます。
●テープは12mm×100m巻まで使えます。

用　途

●ボリュームのある野菜や果物、工業品材料のバッグシールなど。

仕　様

品番	本体	本体色	個装	外装
BS-2700	鉄製	オレンジ色塗装	1	5

BS-3200

挿入溝　8mm

特　長

●軽い作業で、しっかり結束できます。
●別売の開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
●テープは9mm×100m巻まで使えます。

用　途

●パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど。

仕　様

品番	本体	本体色	個装	外装
BS-3200	鉄製	オレンジ色塗装	1	10

別　売

品番	幅	長さ	個装	外装
BS180	9mm	50m	10	200

■開封紙テープ BS180

テープを両側に引張るだけで簡単に開きます。

消耗品

●替刃　(BS2200、BS3200共通)

	品番	備考
BS-2200	BS220012	1セット/2枚入
BS-2700	BS270023	
BS-3200	BS220012	1セット/2枚入

●リール　(BS2200、BS3200共通)

	品番	備考
BS-2200	BS220004	使用可能テープ幅　9mm
BS-2700	BS270019	使用可能テープ幅　9、12mm
BS-3200	BS220004	使用可能テープ幅　9mm

●カミソリ刃　(BS2200、BS3200共通)

	品番	備考
BS-2200	BS220013	1セット/10枚入
BS-2700	——	
BS-3200	BS220013	1セット/10枚入

●袋切りユニット　(BS2200、BS3200共通)

	品番	備考
BS-2200	BS300002N	※オプション部品となります
BS-2700	——	
BS-3200	BS300002N	

■袋切りユニット(BS-2200はオプション部品)※ネジ付き

各種取扱説明書、
部品表はこちら▼

＊使用テープは7・8ページをご覧ください。

たばねら™（300-V～3000-V：テープ長さ 200m 巻までご使用になれます。）

300-V





●オプション：
作業台300VYL-G
（140×220mm）

特 長

●店頭結束用のジスペンサータイプです。
●オプションとして、受け台（作業台300VYL-G）があります。

用 途

●スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。

仕 様

	品番	結束方法	サイズ（全長×全幅×全高）mm	重量	消耗品	
					替刃（3枚入）	テープホルダー
手動式	300-V	手巻結束	240×90×170	2.1kg	300V-SDC	300V102

各種取扱説明書、部品表はこちら▼

300-VⅡ

●オプション：
小分けユニット
300-V2KU

特 長

●テーブルの上でも手巻き作業ができます。
●受台が低い位置にあるので座りながらの結束作業ができます。

用 途

●キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。

仕 様

	品番	結束方法	サイズ（全長×全幅×全高）mm	重量	消耗品	
					替刃（3枚入）	テープホルダー
手動式	300-VⅡ	手巻結束	310×92×175	2.1kg	300V-SDC	300V102

各種取扱説明書、部品表はこちら▼

3000-V

特 長

●軽くてスムーズな操作性、結束力も調整でき、シンプルでタフな構造です。

用 途

●ホウレン草、ネギ、アスパラガス、かぶなどの結束用など。

仕 様

	品番	結束方法	サイズ（全長×全幅×全高）mm	重量	消耗品		
					替刃（10枚入）	テープホルダー	オイル（50cc）
手動式	3000-V	メカ結束	480×150×500	8.0kg	TAB66	300V102	TBOIL

各種取扱説明書、部品表はこちら▼

＊使用テープは21～23ページをご覧ください。

たばねら™

5000-V

特 長

●たばねら™結束機の電動タイプです。
●安全性に配慮した設計です（保護ガード付き）。
●中継ケーブルで2台を接続すれば、ワンタッチで2カ所同時に結束できます。

用 途

●ホウレン草、ネギ、アスパラガスの結束用など。

仕 様

品番	5000-V
機械寸法	(L)600mm×(W)192mm×(H)445mm
重量	約12kg
電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	定格消費電力 50W
電源コード	2m
ヒューズ	100V、3A
結束時間	60Hz：0.80秒/1サイクル 50Hz：0.96秒/1サイクル
最大結束径	140φmm(無段階)
使用テープ幅	15～30mm

＊テープの長さ200m巻までご使用になれます。

■ オプション

リモートスイッチ

2連用中継ケーブル

替刃 4000V-CNC（120° 刃）

替刃 4000V-k（ギザ刃）

各種取扱説明書、
部品表はこちら▼

8300V

特 長

●白ネギをいためず、確実な結束ができます。
●排出コンベヤー付きです。
●1分間に最大20束の結束ができます。※60Hzの場合

仕 様

品番	8300V
結束方法	のりしろ付合掌貼り 2カ所同時結束
結束物	白ネギ用
結束物大きさ	(L)550～650mm 標準550g
結束能力	60Hz：最大20束/分（連続結束） 50Hz：最大17束/分（連続結束）
コンベアー駆動方法	間欠駆動方式
機械寸法	(L)1,100×(W)870×(H)1,318mm
機械重量	約155kg
電源	AC200V、50/60Hz
消費電力	185W、3A
使用テープ	15～24mm×100m, 200m

用 途

●白ネギ結束用。

＊使用テープは21～23ページをご覧ください。

SEALY™

上下ベルト式封函機
UC-3301型
（上貼り専用）
UC-3302型
（上下貼り）

特 長

●省コスト、省スペースで段ボールを簡単につくります。
●軽量から重量まで安定した封函ができます。
●ハンドル操作でダンボールのサイズ調整ができます。
●キャスター付きで移動が自由にできます。

仕 様

封函方法	粘着テープI貼り	使用テープ幅	50mm以下
封函能力	15～20ケース/分(サイズにより増減)		
カートン寸法	(L)150mm～×(W)180～580mm×(H)110～590mm		
機械寸法	(L)1,545mm×(W)815mm×(H)1,315mm		
機械重量	約115kg		
電 源	単相100V、50/60Hz　0.2kw		

簡易型製封函機
UCF-7001型
（上サイドベルト式
3面フラップ折込装置付※）

特 長

●省コスト、省スペースで段ボールを簡単につくります。
●前面及び横のフラップを自動で折込むことができるので、作業効率がアップしました(※内フラップ後側は手で折込んでください)。
●上部サイドベルトの幅調整、テーピングヘッド(上部のみ)の高さ調整はハンドル操作で簡単です。
●キャスター付きで移動が自由にできます。

仕 様

封函方法	粘着テープ上面I貼り	使用テープ幅	50mm以下
封函能力	15～20ケース/分(サイズにより増減)		
カートン寸法	(L)150～600mm×(W)160～450mm×(H)100～620mm		
機械寸法	(L)1,910mm×(W)865mm×(H)1,385mm		
機械重量	約180kg		
電 源	単相100V、50/60Hz　0.2kw		

とめたつTM

TMA100

誘引作業が軽くなる

特 長

●専用粘着テープを利用した誘引結束システムです。
●「とめたつTMテープ TMT111」1巻で約300回前後の連続作業が可能です。(テープ1巻30m/1回作業に約10cm使用の場合)
●本体の重さは約350g。軽くて丈夫で壊れにくいため、長くご愛用頂けます。
●結束径は最大45mmまで使用可能です。

TMA100

用 途

●ぶどうの新梢誘引用。
●きゅうりの蔓の誘引用。
●トマトの蔓の誘引用。(TMT211推奨)

誘引作業

結束後のテープ

仕 様

品番	品名	本体	本体色	サイズ	重量	包装・入数	
						個装	外装
TMA100	とめたつTM	PC樹脂	山吹色	162×304×34mm	350g	1	20

品番	品名	色	幅	長さ	包装・入数	
					個装	外装
TMT111	とめたつTMテープ	白	11mm	30m	10	150
TMT211	とめたつTMテープ 強結束用	オレンジ	11mm	30m	10	150
TMT111B	とめたつTMテープ 環境配慮タイプ	クリーム	11mm	30m	10	150

とめたつTM テープ

消耗品

カッター刃	テープリール	圧着ゴム(セット)
TMA100-KH	TMA100-TR	TMA100-AG

環境配慮タイプのテープを使用する場合
別売りの対応キット(TMA100-LTK)へ部品交換が必要です。

製品情報はこちら▼

＊使用テープは24・25ページをご覧ください。

とめたつTM ライト

TMA100LT

更に「軽く」、「使いやすく」

特 長

●「とめたつTM」の機能をそのままに、全長を約3cm短くし、本体重量を約30g減の約320gに軽量化、重心位置のバランスを改善し、軽く持ちやすいです。
●テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化し、テープ交換作業がスムーズです。
●専用粘着テープ「とめたつTMテープ 環境配慮タイプ」は、基材の原材料に生分解性樹脂を使用することで、時間とともに基材強度が弱まり、収穫後のテープ取外し作業がさらに簡単です。
●結束径は最大33mmまで使用可能です。

TMA100LT

用 途

●ぶどうの新梢誘引用。
●きゅうりの蔓の誘引用。
●トマトの蔓の誘引用。(TMT211推奨)

特長その1

小型・軽量化

本体の設計を見直し、軽さを追求しました。製品重量は約320gまで軽量化 ※、結束径は33㎜(最大)。ぶどう新梢、きゅうりの誘引作業に適しています。※テープ重量は含みません。

特長その2

開閉ストッパー

持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けました。

特長その3

使用可能テープの追加

販売中のTMT111に加え、「とめたつTMテープ 環境配慮タイプ TMT111B」が使用可能となりました。

仕 様

品番	品名	本体	本体色	サイズ	重量	包装・入数	
						個装	外装
TMA100LT	とめたつTM ライト	特殊ABS樹脂	山吹色	153×278×41mm	320g	1	20

品番	品名	色	幅	長さ	包装・入数	
					個装	外装
TMT111B	とめたつTM テープ 環境配慮タイプ	クリーム	11mm	30m	10	150
TMT111	とめたつTM テープ	白	11mm	30m	10	150
TMT211	とめたつTM テープ 強結束用	オレンジ	11mm	30m	10	150

製品情報はこちら▼

消耗品

カッター刃	テープリール	圧着ゴム(セット)
TMA100-KH	TMA100-TR	TMA100LT-AG

とめたつTM テープ環境配慮タイプ

とめたつTM テープ強結束用

＊使用テープは24・25ページをご覧ください。